



Считано от 07.07.2012г. всички климатици Самсунг са 2 гаранция на уреда и 5г. гаранция на компресора!!!

Повече информация за продуктите на: www.climamarket.bg

Посочените продукти са регистрирани в REECL http://www.reecl.org/bg/et_htmpmp_tbl.php?pageNum_et_pmp=1&totalRows_et_pmp=78&frm=SAMSUNG&Submit=%D4%E8%E





Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло) RAC series

| Модели | Охл. [kW] | Отопл. [kW] | Консумация [kW] охл./ отопл. ном. | EER | COP | Тръби | Категория | Производи тел | Налич ност | Описание | Цена с ДДС |
|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|------------------|---------------|----------|-----------------|
| New line up models 2014 AR5000_2.2 series | | | | | | | | | | | |
| AR09HSFNCKWKNZE/XZE | 1.12/2.84/2.50 | 0.95/3.30/4.70 | 0,670/ 0,910 | 5,60 | 4,00 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | не | | 999,00 |
| AR12HSFNCKWKNZE/XZE | 1.12/3.44/3.50 | 0.95/4.00/5.10 | 1,030 / 1,100 | 5,60 | 4,00 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | не | | 1 099,00 |
| AR18HSFNCKWKNZE/XZE | 1.38/5.00/5.16 | 1.20/6.00/8.20 | 1,450 / 1,660 | 6,70 | 3,80 | 6 и 12 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 899,00 |
| AR24HSFNCKWKNZE/XZE | 1.89/6.80/6.89 | 1.90/8.00/10.00 | 2,060 / 2,350 | 7,00 | 3,80 | 6 и 16 | стенен климатик | Самсунг | да | | 2 199,00 |
| Стенен тип - инвертор K series (Jungfrau -F) | | | | | | | | | | | |
| AQV09KBBN/AQV09KBBX | 0.99/2.50/3.30 | 0.99/3.20/6.00 | 0,480 / 0,620 | 5,20 | 5,20 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 749,00 |
| AQV12KBBN/AQV12KBBX | 0.98/3.50/4.00 | 0.99/4.00/6.60 | 0,780 / 0,890 | 4,50 | 4,50 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 849,00 |
| Стенен тип - инвертор Y series (Jungfrau -P) | | | | | | | | | | | |
| AQV09YWAN/AQV09YWAX | 0.99/2.50/3.50 | 0.99/3.20/4.70 | 0,250 / 0,670 | 4,80 | 4,80 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 649,00 |
| AQV12YWAN/AQV12YWAX | 0.99/3.50/4.00 | 0.99/4.00/5.40 | 0,850 / 0,980 | 4,10 | 4,10 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 749,00 |
| Стенен тип - инвертор P series (Maldives++) | | | | | | | | | | | |
| AQV09PMEN/AQV09PMEX | 0.97/2.50/3.50 | 0.97/3.30/4.70 | 0,580 / 0,800 | 4,30 | 4,10 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 149,00 |
| AQV12PMEN/AQV12PMEX | 0.99/3.50/4.00 | 0.97/4.00/5.40 | 0,970 / 1,080 | 3,60 | 3,70 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 249,00 |
| Стенен тип - инвертор (Borocay) | | | | | | | | | | | |
| AR12FSFTKWQNZEXZE | 0.97/3.50/4.00 | 0.94/4.00/5.40 | 1.090/1.110 | 3,21 | 3,60 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 919,00 |
| Стенен тип - неинвертор T series (Borocay) | | | | | | | | | | | |
| AQ09TSBN/AQ09TSBX | 2,80 | 2,90 | 0.855 / 0.803 | 3,22 | 3,61 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 639,00 |
| AQ12TSBN/AQ12TSBX | 3,50 | 3,80 | 1.090 / 1.053 | 3,21 | 3,61 | 6 и 10 | стенен климатик | Самсунг | да | | 699,00 |
| AQ18TSBN/AQ18TSBX | 5,20 | 5,80 | 1.850 / 1.800 | 2,81 | 3,22 | 6 и 12 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 289,00 |
| AQ24TSBN/AQ24TSBX | 6,80 | 7,00 | 2.420 / 2.490 | 2,81 | 2,81 | 6 и 16 | стенен климатик | Самсунг | да | | 1 529,00 |



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Сплит системи (външно и вътрешно тяло)

| Модели | Охл. [kW] | Отопл. [kW] | Консумация [kW] | Енергиен клас | | Тегло [кг] | Компресор | Захранване | Монтаж и кит | Опер. Кабел [бр.жила] | Тръби | Категория | Наличност | Описание | Цена с ДДС | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|---|------------|-----------|--|----------------|-----------------------|-------|-----------|------------------|----------|---|--|
| Ценова листа от 04.03.2014г | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMG-09HRN1 | 2,50 | 2,60 | 0,77 / 0,73 | A | A | 25 | 8 | TOSHIBA | вътр. | не | 5 | 6 и 10 | стенен климатик | не |  | 539,00 |
| KMG-12HRN1 | 3,50 | 3,80 | 1,01 / 1,05 | A | A | 26 | 10 | TOSHIBA | вътр. | не | 5 | 6 и 12 | стенен климатик | не | | 599,00 |
| KMG-18HRN1 | 5,00 | 5,30 | 1,77 / 1,64 | C | C | 39 | 12 | TOSHIBA | вътр. | не | 5 | 6 и 12 | стенен климатик | не | | 929,00 |
| Стенен тип - КОБЕ инвертори | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMG-14HRDN1 | 1,20 - 4,00 | 1,30 - 4,30 | 0,28-1,20 / 0,30-1,30 | A | A | 29 | 9 | TOSHIBA нагревател на картата на компресора | вътр. | не | 4 | 6 и 10 | стенен климатик | не |  | 899,00 |
| KMG-22HRDN1 | 1,50 - 6,50 | 1,6-6,70 | 0,38-2,30 / 0,35-2,00 | A | A | 41 | 12 | TOSHIBA | вътр. | не | 4 | 6 и 12 | стенен климатик | не | | 1 189,00 |
| Колонен тип - КОБЕ неинвертори | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KMF-H33A5/AR | 7,65 | 7,60 | 2,22 / 2,09 | A | A | 53 | 43 | GMCC | вътр. | не | 6+2 | 10 и 16 | колонен климатик | да |  | 1 589,00 |
| KMF-H60A5/AR | 15,20 | 16,70 | 4,63 / 4,51 | A | A | 105 | 58 | SANYO | вътр. външ. | не | 3+3 | 12 и 19 | колонен климатик | да | |  |



Повече информация за продуктите на: www.climamarket.bg

Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло)

| Модели | Охл. [kW] | Отопл. [kW] | Консумация [kW] охл./ отопл. ном. | SEER | SCOP | Тръби | Категория | Производител | Наличност | Описание | Цена с ДДС |
|---|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--------------|-----------|---|-----------------|
| Стенен тип - DC Inverter R410a GOLD PLUS | | | | | | | | | | | |
| 42UQV025M2/38UYV025M2 | 2.45 (1.08-2.94) | 3.14 (0.98-3.43) | 0.76 / 0.82 | 5,10 | 3,60 | 6 и 10 | Стенен климатик | Carrier | |  | 1 098,00 |
| 42UQV035M2/38UYV035M2 | 3.23 (1.08-2.94) | 3.53 (0.98-3.92) | 1.18 / 0.93 | 4,80 | 3,60 | 6 и 10 | Стенен климатик | Carrier | | | 1 250,00 |
| 42UQV050M/38QYV050M | 5.00(1.10-6.00) | 5.80(0.80-6.30) | 1.51 / 1.60 | 6,80 | 3,90 | 6 и 10 | Стенен климатик | Carrier | | | 1 788,00 |
| 42UQV060M/38QYV060M | 6.00(1.20-6.70) | 7.00(1.00-7.50) | 1.99 / 2.18 | 6,30 | 3,80 | 6 и 12 | Стенен климатик | Carrier | | | 2 095,00 |
| Стенен тип - инвертор STELLAR | | | | | | | | | | | |
| 42HVS-09/38YVS-09 | 2.8 | 2.8 | 0.93 / 0.87 | 5,60 | 3,50 | 6 и 10 | Стенен климатик | Carrier | да |  | 939,00 |
| 42HVS-12/38YVS-12 | 3,30 | 3,50 | 1.18 / 1.08 | 5,60 | 3,40 | 6 и 10 | Стенен климатик | Carrier | да | | 1 053,00 |
| 42HVS-18/38YVS-18 | 5,00 | 5,10 | 1.77 / 1.45 | 6,10 | 3,40 | 6 и 10 | Стенен климатик | Carrier | да | | 1 457,00 |
| 42HVS-24/38YVS-24 | 6,60 | 7,20 | 2.31 / 2.21 | 5,60 | 3,50 | 6 и 12 | Стенен климатик | Carrier | да | | 1 911,00 |



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Solar-collectors-climamarket.pdf>

Посочените продукти са регистрирани в REECL. Може да закупите с кредит ЕЕ.



http://www.reecl.org/bg/et_sol_w_tbl.php?pageNum_et_sol_w=2&totalRows_et_sol_w=187

Вакуумнотръбни слънчеви колектори

| Модели | Обща площ [m2] | К-во тръби | Размер-дълж/шир/вис [mm] | Тегло [кг] | Наличност | Описание | Категория | Цена с ДДС |
|--|----------------|------------|--------------------------|------------|-----------|---|------------------------|-----------------|
| Соларни колектори Климаркет, Китай - топлинни тръби | | | | | | | | |
| TZ58/1800-10R | 1,31 | 10 | 2020x995x155 | 39,9 | не |  | слънчев колектор | 539,00 |
| TZ58/1800-15R | 1,97 | 15 | 2020x1410x155 | 58,3 | не | | Carrier SAMSUNG RAC | 809,00 |
| TZ58/1800-20R | 2,62 | 20 | 2020x1825x155 | 77,1 | да | | слънчев колектор | 1 079,00 |
| TZ58/1800-25R | 3,49 | 25 | 2020x2240x155 | 96,1 | не | | слънчев колектор | |
| TZ58/1800-30R | 3,93 | 30 | 2020x2655x155 | 114,1 | да | | слънчев колектор | 1 619,00 |


запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Топлинната тръба при слънчевите колектори представлява технология за пренос на топлина чрез изпарение и кондензация на дестилирана вода. Тя е поместена в тънкостенна медна тръба като преди херметизиране посредством вакуумиране се измества точката на кипене до около 30 °C. Това прави този тип колектори високоэффективни още при ниски температури в сравнение с останалите добре познати други видове (селективни, У-тръбни).

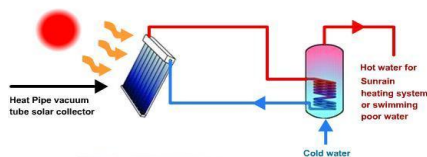

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/tech_clearens.pdf

Водосъдържатели







| листа от 04. | Обем (Литри) | Мощност на серпантината горе / долу [kW] | Допустимо налягане на водата [bar] | Тегло/ Тегло в пълно състояние [kg] | Габаритни размери диаметър; височина [mm] | Присъединителни размери | Наличност | Описание | Категория | Цена с ДДС |
|--|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|-----------|--|------------------------|-----------------|
| Соларни водосъдържатели Pro Solar (емайлирани MS516G1) с две серпантини комплект със соларна станция и дигитално управление | | | | | | | | | | |
| Тип 300 | 300 | 27/45 | 10 | 140/440 | 600x1834 | 1"и 3/4" | да |  | соларен водосъдържател | 2 390,00 |
| Тип 400 | 400 | 31/51 | 10 | 160/560 | 700x1631 | 1"и 3/4" | да | | соларен водосъдържател | 2 590,00 |
| Тип 500 | 500 | 40/65 | 10 | 175/675 | 700x1961 | 1"и 3/4" | да | | соларен водосъдържател | 2 790,00 |

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Controller3.pdf>

http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SolarWave_brochure_English.pdf

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/User-manual-TK.pdf>

Елементи за соларни системи

| Ценова листа от 04.03.2014г | Дебит [l/min] | модел помпа | Размери[mm] дълж/шир/вис | тръбни връзки | Категория | Налич- ност | Описание | Цена с ДДС |
|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|----------------|--|--|
| Помпени групи | | | | | | | | Carrier SAMSUNG RAC |
| ТYY/SS-III | 2-8 | WILO STAR RS 15/6-3P | 395x170x145 | 1/2" | соларна помпена група | да | Помпена група окомплектована с предпазен клапан, дебитомер, група за пълнене и източване, манометър и термометър |  350,00 |
| Управления за слънчеви колектори | | | | | | | | |
| SM-SS-F | | | | | управление за слънчев колектор | да | Модул с 4 датчика и възможност за управление на рециркулация на топла вода |  180,00 |
| TK-SC6 | | | | | управление за слънчев колектор | да | Модул с 4 датчика и изнесен дисплей с възможност за управление на рециркулация на топла вода |  200,00 |
| Sentinel PRO | | | | | управление за слънчев колектор | няма | Модул с 3 датчика и 3 релейни изхода даващи възможност за управление на 3 събития |  280,00 |
| Sentinel B | | | | | управление за слънчев колектор | да | | 90,00 |
| Соларни разширителни съдове Solar Wave | | | | | | | | |
| Модели | Обем (Литри) | Размери[mm] Височина / диаметър | Фабрично зареден [bar] | тръбни връзки [неръждаем щуцер] | Категория | Налич- ност | Описание | Цена с ДДС |
| SW18 | 18 | 368/279 | 1,9 | 3/4" | разширителен съд за соларна инсталация | да | Разширителни съдове окомплектовани с конзоли за монтаж на стена предназначени за работа при високи температура и налягане |  100,00 |
| SW24 | 24 | 444/292 | 1,9 | 3/4" | разширителен съд за соларна инсталация | да | |  115,00 |
| SW35 | 35 | 481/318 | 1,9 | 3/4" | разширителен съд за соларна инсталация | да | | 165,00 |
| термопаста 2 кг. | | | | | термопаста | да | | 115,00 |

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2369035_01019_GB-vlagoulovitel.pdf

http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2336400_01018_GB-pechka.pdf

Ценова листа от 04.03.2014г

| Модели | Капацитет [л/24часа] | Въздухообмен [м3/час] | Консумация [kW] | Резервоар [л] | Захранване | Тегло [кг] | Работен диапазон [°C] | Хладилен агент | Наличност | Категория | Описание | Цена с ДДС |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-----------------------|----------------|-----------|---------------|----------|------------|
| Изсушители на въздуха Einhell, Германия | | | | | | Carrier | SAMSUNG RAC | | | | | |
| LEF 10M | 10 | - | 0,3 | 2 | 220 | 7.5 | 8~32 | R134/90гр. | да | влагоуловител | | 265,00 |
| NLE 20 E | 19 | 180 | 0,6 | 5.3 | 220 | 12.5 | 8~32 | R134/170гр. | да | влагоуловител | | 419,00 |
| LEF 30 | 30 | 15 | 0,6 | 7 | 220 | 17.3 | 8~32 | R134/230гр. | да | влагоуловител | | 569,00 |



Отоплители







| Модели | Мощност [kW] | Въздухообмен [м3/час] | Консумация [kW] | Резервоар [л] | Разход на гориво [л/ч] | Тегло [кг] | Комин [ф мм] | Наличност | Категория | Цена с ДДС |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Нафтов калорифер Einhell, Германия | | | | | | | | | | |
| DHG-200 | 20 | 400 | 2,00 | 19 | 2.0 | 12.7 | | да | отоплител | 679,00 |



Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/?cat=50>

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/VALUE-2011-Catalog.pdf>

Инструменти, вакуумпомпи, източващи станции VALUE

| ВАКУУМ ПОМПИ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|--------------|----------------|--|---|--|---|--------------------------|------------|--|-----------------------|------------|
| Модел | Максимален вакуум | | Дебит [l/min] | Размери [mm] | Мощност | Количество масло [ml] | Тегло [kg] | | | Описание | Цена с ДДС | | | |
| | [Pa] | [micron] | | | | | | | | | | | | |
| ДВУСТЪПАЛНИ ВАКУУМ ПОМПИ | | | | | | | | | | | | | | |
| VE215N | 0,2 | 15,0 | 42,0 | 290x124x230 | 1/4HP | 200 | SAMSUNG RAC | |  | вакуум помпа | 159,00 | | | |
| V-i280SV | 0,2 | 15,0 | 198,0 | 395x145x318 | 1HP | 500 | 17,0 | |  | вакуум помпа | 499,00 | | | |
| ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ | | | | | | | | | | | | | | |
| Модел | Захранващо напрежение | | | Размери [mm] | Мощност | Дебит на източван хладилен агент [kg/min] | | | Автоматично самоизключване | Работна температура [°C] | Тегло [kg] | | Описание | Цена с ДДС |
| ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ | | | | | | | | | | | | | | |
| VRR24A | 230V/50~60Hz | 100V/50~60Hz | 115V/60Hz | 495x230x340 | 1HP | Кат. III -0,46 - газ ; 3,14-течност ;7,47-крит.точка | Кат. IV -0,50 - газ ; 3,62-течност; 8,37-крит.точка | Кат. V -0,52 - газ; 3,70-течност;9,95-крит.точка | 38,5 bar/3850 Кра | 0~40 | 17 |  | зарядна станция +gift | 1 199,00 |
| ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ, защита от претъпяване, двойно бутало без маслоотделител | | | | | | | | | | | | | | |
| VRR12L | 230V/50~60Hz | 100V/50~60Hz | 115V/60Hz | 400x250x355 | 3/4HP | Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка | Кат. IV -0,25 - газ ; 1,80-течност; 5,57-крит.точка | Кат. V -0,26 - газ; 2,20-течност;6,22-крит.точка | 38,5 bar/3850 Кра | 0~40 | 13,5 |  | зарядна станция +gift | 749,00 |
| VRR24L | 230V/50~60Hz | 100V/50~60Hz | 115V/60Hz | 400x250x355 | 1HP | Кат. III -0,46 - газ ; 2,73-течност ;7,47-крит.точка | Кат. IV -0,50 - газ ; 3,12-течност; 8,37-крит.точка | Кат. V -0,52 - газ; 3,38-течност;9,95-крит.точка | 38,5 bar/3850 Кра | 0~40 | 14,8 |  | зарядна станция +gift | 999,00 |
| СТАЦИОНАРНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ С ДВУСТЪПАЛНА ВАКУУМ ПОМПА | | | | | | | | | | | | | | |
| VRE12P | 110~120V/50~60Hz | 220~240V/50Hz | 220~240V/50~60Hz | 460x400x420 | 1/2HP 1/3HP | Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка | Кат. IV -0,25 - газ ; 1,81-течност;5,57-крит.точка | Кат. V -0,26 - газ; 1,85-течност;6,22-крит.точка | 38,5 bar/3850 Кра | 0~40 | 36 |  | зарядна станция | 1 399,00 |
| МАНОМЕТРИ | | | | | | | | | | | | | | |
| VMG-2-R410A | подходящи за R410A, диаметър на манометъра: 80мм.; скала на налягането: 0 - 800psi (0 - 55.2 bar); 30 - 500psi (2.06 - 34.47 bar) | | | | | | | | | | | | | |
| ТРЪБОРЕЗИ | | | | | | | | | | | | | | |
| VTC-16 | подходящи за 1/8" ~5/8" (3~16мм) | | | | | | | | | | | | | |
| VTC-28 | подходящи за 1/8" ~1~1/8" (4~28мм) | | | | | | | | | | | | | |
| VET-19-F | електрически инструмент за развалцоване | | | | | | | | | | | | | |
| КОНУСНИ ДЪСКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| VFT-808-I | подходящи за 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" | | | | | | | | | | | | | |
| ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА | | | | | | | | | | | | | | |
| VES-50A | Претегляно количеств 50кг. ;Тегло на уреда;5кг.Точност :0,05% | | | | | | | | | | | | | |
| АКСЕСОАРИ | | | | | | | | | | | | | | |
| VPO-46 (330мл.) | масло за вакуум помпи , количество 330мл. | | | | | | | | | | | | | |
| VPO-46 (500мл.) | масло за вакуум помпи , количество 550мл. | | | | | | | | | | | | | |
| VRP-R410A | накрайници за манометричен блок Value VMG-2-R410A | | | | | | | | | | | | | |