








Считано от 07.07.2012г. всички климатици Самсунг са 2 гаранция на уреда и 5г. гаранция на компресора!!!

Повече информация за продуктите на: www.climamarket.bg

Посочените продукти са регистрирани в REECL

http://www.reecl.org/bg/et_htmpmp_tbl.php?pageNum_et_pmp=1&totalRows_et_pmp=78&frm=SAMSUNG&Submit=%D4%E8%E





Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло) RAC series

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] охл./ отопл. ном.	EER	COP	Тръби	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
New line up models 2014 AR5000_2.2 series											
AR09HSFNCWKNZE/XZE	1.12/2.84/2.50	0.95/3.30/4.70	0,670/ 0,910	5.60	4.00	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	не		999.00
AR12HSFNCWKNZE/XZE	1.12/3.44/3.50	0.95/4.00/5.10	1,030 / 1,100	5.60	4.00	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	не		1 099.00
AR18HSFNCWKNEU/XZE	1.38/5.00/5.16	1.20/6.00/8.20	1,450 / 1,660	6.70	3.80	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	да		1 899.00
AR24HSFNCWKNEU/XZE	1.89/6.80/6.89	1.90/8.00/10.00	2,060 / 2,350	7.00	3.80	6 и 16	стенен климатик	Самсунг	да		2 199.00
Стенен тип - инвертор K series (Jungfrau -F)											
AQV09KBBN/AQV09KBBX	0.99/2.50/3.30	0.99/3.20/6.00	0,480 / 0,620	5.20	5.20	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		1 749.00
AQV12KBBN/AQV12KBBX	0.98/3.50/4.00	0.99/4.00/6.60	0,780 / 0,890	4.50	4.50	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		1 849.00
Стенен тип - инвертор Y series (Jungfrau -P)											
AQV09YWAN/AQV09YWAX	0.99/2.50/3.50	0.99/3.20/4.70	0,250 / 0,670	4.80	4.80	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		1 649.00
AQV12YWAN/AQV12YWAX	0.99/3.50/4.00	0.99/4.00/5.40	0,850 / 0,980	4.10	4.10	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		1 749.00
Стенен тип - инвертор P series (Maldives++)											
AQV09PMEN/AQV09PMEX	0.97/2.50/3.50	0.97/3.30/4.70	0,580 / 0,800	4.30	4.10	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		1 149.00
AQV12PMEN/AQV12PMEX	0.99/3.50/4.00	0.97/4.00/5.40	0,970 / 1,080	3.60	3.70	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		1 249.00
Стенен тип - неинвертор T series (Borocay)											
AQ09TSBN/AQ09TSBX	2.80	2.90	0.855 / 0.803	3.22	3.61	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		639.00
AQ12TSBN/AQ12TSBX	3.50	3.80	1.090 / 1.053	3.21	3.61	6 и 10	стенен климатик	Самсунг	да		699.00
AQ18TSBN/AQ18TSBX	5.20	5.80	1.850 / 1.800	2.81	3.22	6 и 12	стенен климатик	Самсунг	да		1 289.00
AQ24TSBN/AQ24TSBX	6.80	7.00	2.420 / 2.490	2.81	2.81	6 и 16	стенен климатик	Самсунг	да		1 529.00



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!



Сплит системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW]	Енергиен клас		Тегло [кг]	Компресор	Захранване	Монтаж и кит	Опер. Кабел [бр.жила]	Тръби	Категория	Наличност	Описание	Цена с ДДС	
Ценова листа от 04.03.2014г																
KMG-09HRN1	2.50	2.60	0,77 / 0,73	A	A	25	8	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 10	стенен климатик	не		539.00
KMG-12HRN1	3.50	3.80	1,01 / 1,05	A	A	26	10	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 12	стенен климатик	не		599.00
KMG-18HRN1	5.00	5.30	1,77 / 1,64	C	C	39	42	TOSHIBA	вътр.	не	5	6 и 12	стенен климатик	не		929.00
Стенен тип - КОБЕ инвертори																
KMG-14HRDN1	1,20 - 4,00	1,30 - 4,30	0,28-1,20 / 0,30-1,30	A	A	29	9	TOSHIBA нагревател на картата на компресора	вътр.	не	4	6 и 10	стенен климатик	не		899.00
KMG-22HRDN1	1,50 - 6,50	1,6-6,70	0,38-2,30 / 0,35-2,00	A	A	41	12	TOSHIBA	вътр.	не	4	6 и 12	стенен климатик	не		1 189.00
Колонен тип - КОБЕ неинвертори																
KMF-H33A5/AR	7.65	7.60	2,22 / 2,09	A	A	53	43	GMCC	вътр.	не	6+2	10 и 16	колонен климатик	да		1 589.00
KMF-H60A5/AR	15.20	16.70	4,63 / 4,51	A	A	105	58	SANYO	вътр. външ.	не	3+3	12 и 19	колонен климатик	да		



Повече информация за продуктите на: www.climamarket.bg

Единични сплит системи (външно и вътрешно тяло)

Модели	Охл. [kW]	Отопл. [kW]	Консумация [kW] охл./ отопл. ном.	SEER	SCOP	Тръби	Категория	Производител	Наличност	Описание	Цена с ДДС
Стенен тип - DC Inverter R410a GOLD PLUS											
42UQV025M2/38UYV025M2	2.45 (1.08-2.94)	3.14 (0.98-3.43)	0.76 / 0.82	5.10	3.60	6 и 10	стенен климатик	Carrier			1 098.00
42UQV035M2/38UYV035M2	3.23 (1.08-2.94)	3.53 (0.98-3.92)	1.18 / 0.93	4.80	3.40	6 и 10	стенен климатик	Carrier			1 250.00
42UQV050M/38QYV050M	5.00(1.10-6.00)	5.80(0.80-6.30)	1.51 / 1.60	6.80	3.90	6 и 10	стенен климатик	Carrier			1 788.00
42UQV060M/38QYV060M	6.00(1.20-6.70)	7.00(1.00-7.50)	1.99 / 2.18	6.30	3.80	6 и 12	стенен климатик	Carrier			2 095.00
Стенен тип - инвертор STELLAR											
42HVS-09/38YVS-09	2.8	2.8	0.93 / 0.87	5.60	3.50	6 и 10	стенен климатик	Carrier	да		939.00
42HVS-12/38YVS-12	3.30	3.50	1.18 / 1.08	5.60	3.40	6 и 10	стенен климатик	Carrier	да		1 053.00
42HVS-18/38YVS-18	5.00	5.10	1.77 / 1.45	6.10	3.40	6 и 10	стенен климатик	Carrier	да		1 457.00
42HVS-24/38YVS-24	6.60	7.20	2.31 / 2.21	5.60	3.50	6 и 12	стенен климатик	Carrier	да		1 911.00



запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Solar-collectors-climamarket.pdf>

Посочените продукти са регистрирани в REECL. Може да закупите с кредит ЕЕ.



http://www.reecl.org/bg/et_sol_w_tbl.php?pageNum_et_sol_w=2&totalRows_et_sol_w=187

Вакуумнотръбни слънчеви колектори

Модели	Обща площ [m2]	К-во тръби	Размер-дълж/шир/вис [mm]	Тегло [кг]	Наличност	Описание	Категория	Цена с ДДС
Соларни колектори Климаркет, Китай - топлинни тръби								
TZ58/1800-10R	1.31	10	2020x995x155	39.9	не		слънчев колектор	539.00
TZ58/1800-15R	1.97	15	2020x1410x155	58.3	не		Carrier SAMSUNG RAC	809.00
TZ58/1800-20R	2.62	20	2020x1825x155	77.1	да		слънчев колектор	1 079.00
TZ58/1800-25R	3.49	25	2020x2240x155	96.1	не		слънчев колектор	
TZ58/1800-30R	3.93	30	2020x2655x155	114.1	да		слънчев колектор	1 619.00


запазва правото си да променя цените указани в ценовата листа без предизвестие!

Топлинната тръба при слънчевите колектори представлява технология за пренос на топлина чрез изпарение и кондензация на дестилирана вода. Тя е поместена в тънкостенна медна тръба като преди херметизиране посредством вакуумиране се измества точката на кипене до около 30 °C. Това прави този тип колектори високоэффективни още при ниски температури в сравнение с останалите добре познати други видове (селективни, У-тръбни).

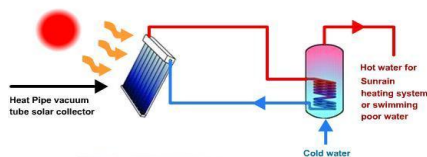

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/tech_clearens.pdf

Водосъдържатели






листа от 04.	Обем (Литри)	Мощност на серпантината горе / долу [kW]	Допустимо налягане на водата [bar]	Тегло/ Тегло в пълно състояние [kg]	Габаритни размери диаметър; височина [mm]	Присъединителни размери	Наличност	Описание	Категория	Цена с ДДС
Соларни водосъдържатели Pro Solar (емайлрани MS516G1) с две серпантини комплект със соларна станция и дигитално управление										
Тип 300	300	27/45	10	140/440	600x1834	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	2 390.00
Тип 400	400	31/51	10	160/560	700x1631	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	2 590.00
Тип 500	500	40/65	10	175/675	700x1961	1"и 3/4"	да		соларен водосъдържател	2 790.00

Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Controller3.pdf>

http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SolarWave_brochure_English.pdf

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/User-manual-TK.pdf>

Елементи за соларни системи

Ценова листа от 04.03.2014г	Дебит [l/min]	модел помпа	Размери[mm] дълж/шир/вис	тръбни връзки	Категория	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС
Помпени групи								Carrier SAMSUNG RAC
ТYY/SS-III	2-8	WILO STAR RS 15/6-3P	395x170x145	1/2"	соларна помпена група	да	Помпена група окомплектована с предпазен клапан, дебитомер, група за пълнене и източване, манометър и термометър	 350.00
Управления за слънчеви колектори								
SM-SS-F					управление за слънчев колектор	да	Модул с 4 датчика и възможност за управление на рециркулация на топла вода	 180.00
TK-SC6					управление за слънчев колектор	да	Модул с 4 датчика и изнесен дисплей с възможност за управление на рециркулация на топла вода	 200.00
Sentinel PRO					управление за слънчев колектор	няма	Модул с 3 датчика и 3 релейни изхода даващи възможност за управление на 3 събития	 280.00
Sentinel B					управление за слънчев колектор	да		90.00
Соларни разширителни съдове Solar Wave								
Модели	Обем (Литри)	Размери[mm] Височина / диаметър	Фабрично зареден [bar]	тръбни връзки [неръждаем щуцер]	Категория	Налич- ност	Описание	Цена с ДДС
SW18	18	368/279	1.9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да	Разширителни съдове окомплектовани с конзоли за монтаж на стена предназначени за работа при високи температура и налягане	 100.00
SW24	24	444/292	1.9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да		115.00
SW35	35	481/318	1.9	3/4"	разширителен съд за соларна инсталация	да		165.00
термопаста 2 кг.					термопаста	да		115.00

Повече информация за продуктите на: http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2369035_01019_GB-vlagoulovitel.pdf

http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/2336400_01018_GB-pechka.pdf

Ценова листа от 04.03.2014г

Модели	Капацитет [л/24часа]	Въздухообмен [м3/час]	Консумация [kW]	Резервоар [л]	Захранване	Тегло [кг]	Работен диапазон [°C]	Хладилен агент	Наличност	Категория	Описание	Цена с ДДС
Изсушители на въздуха Einhell, Германия						Carrier	SAMSUNG RAC					
LEF 10M	10	-	0.3	2	220	7.5	8~32	R134/90гр.	да	влагоуловител		265.00
NLE 20 E	19	180	0.6	5.3	220	12.5	8~32	R134/170гр.	да	влагоуловител		419.00
LEF 30	30	15	0.6	7	220	17.3	8~32	R134/230гр.	да	влагоуловител		569.00



Отоплители







Модели	Мощност [kW]	Въздухообмен [м3/час]	Консумация [kW]	Резервоар [л]	Разход на гориво [л/ч]	Тегло [кг]	Комин [ф мм]	Наличност	Категория	Цена с ДДС
Нафтов калорифер Einhell, Германия										
DHG-200	20	400	2.00	19	2.0	12.7		да	отоплител	679.00



Повече информация за продуктите на: <http://www.climamarket.bg/?cat=50>

<http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/VALUE-2011-Catalog.pdf>

Инструменти, вакуумпомпи, източващи станции VALUE

ВАКУУМ ПОМПИ														
Модел	Максимален вакуум		Дебит [l/min]	Размери [mm]	Мощност	Количество масло [ml]	Тегло [kg]			Описание	Цена с ДДС			
	[Pa]	[micron]												
ДВУСТЪПАЛНИ ВАКУУМ ПОМПИ														
VE215N	0.2	15.0	42.0	290x124x230	1/4HP	200	SAMSUNG RAC			вакуум помпа	159.00			
V-i280SV	0.2	15.0	198.0	395x145x318	1HP	500	17.0			вакуум помпа	499.00			
ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ														
Модел	Захранващо напрежение		Размери [mm]	Мощност	Дебит на източван хладилен агент [kg/min]			Автоматично самоизключване	Работна температура [°C]	Тегло [kg]		Описание	Цена с ДДС	
ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ														
VRR24A	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	495x230x340	1HP	Кат. III -0,46 - газ ; 3,14-течност ;7,47-крит.точка	Кат. IV -0,50 - газ ; 3,62-течност ; 8,37-крит.точка	Кат. V -0,52 - газ ; 3,70-течност;9,95-крит.точка	38,5 bar/3850 Кпа	0~40	17		зарядна станция +gift	1 199.00
ПРЕНОСИМИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА СИСТЕМИ С ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ХЛАДИЛЕН АГЕНТ, защита от претъпяване, двойно бутало без маслоотделител														
VRR12L	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	400x250x355	3/4HP	Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка	Кат. IV -0,25 - газ ; 1,80-течност ; 5,57-крит.точка	Кат. V -0,26 - газ ; 2,20-течност;6,22-крит.точка	38,5 bar/3850 Кпа	0~40	13,5		зарядна станция +gift	749.00
VRR24L	230V/50~60Hz	100V/50~60Hz	115V/60Hz	400x250x355	1HP	Кат. III -0,46 - газ ; 2,73-течност ;7,47-крит.точка	Кат. IV -0,50 - газ ; 3,12-течност ; 8,37-крит.точка	Кат. V -0,52 - газ ; 3,38-течност;9,95-крит.точка	38,5 bar/3850 Кпа	0~40	14,8		зарядна станция +gift	999.00
СТАЦИОНАРНИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ С ДВУСТЪПАЛНА ВАКУУМ ПОМПА														
VRE12P	110~120V/50~60Hz	220~240V/50Hz	220~240V/50~60Hz	460x400x420	1/2HP 1/3HP	Кат. III -0,23 - газ ; 1,57-течност ;4,64-крит.точка	Кат. IV -0,25 - газ ; 1,81-течност;5,57-крит.точка	Кат. V -0,26 - газ ; 1,85-течност;6,22-крит.точка	38,5 bar/3850 Кпа	0~40	36		зарядна станция	1 399.00
МАНОМЕТРИ														
VMG-2-R410A	подходящи за R410A, диаметър на манометъра: 80мм.; скала на налягането: 0 - 800psi (0 - 55.2 bar); 30 - 500psi (2.06 - 34.47 bar)													
ТРЪБОРЕЗИ														
VTC-16	подходящи за 1/8" ~5/8" (3~16мм)													
VTC-28	подходящи за 1/8" ~1~1/8" (4~28мм)													
VET-19-F	електрически инструмент за развалцоване													
КОНУСНИ ДЪСКИ														
VFT-808-I	подходящи за 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"													
ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА														
VES-50A	Претегляно количеств 50кг. ;Тегло на уреда;5кг.Точност :0,05%													
АКСЕСОАРИ														
VPO-46 (330мл.)	масло за вакуум помпи , количество 330мл.													
VPO-46 (500мл.)	масло за вакуум помпи , количество 550мл.													
VRP-R410A	накрайници за манометричен блок Value VMG-2-R410A													