



kobe


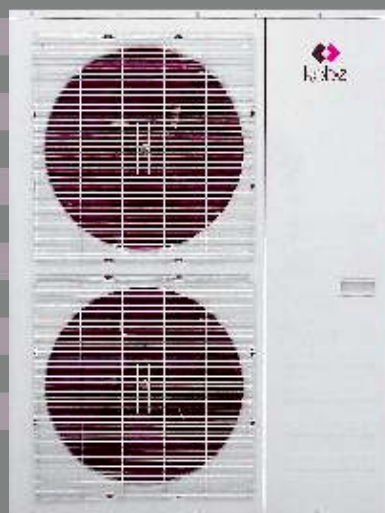


Модел		ASF-H34A5/ER	ASF-H61A5/ER
Охладителна мощност	kW	7.1	14.0
Отоплителна мощност	kW	7.9+2.1	14.4+3.5
Захранващо напрежение	V, Hz, Ph	220-240, 50, 1	380, 50, 3
Консумирана мощност			
Охлаждане	W	2500	5400
Отопление	W	2640+2100	5100+3500
Работен ток			
Охлаждане	A	12	6.6
Отопление	A	11.5+10.0	8.5+5.8
EER	W/W	2.8	2.6
COP	W/W	3.2	2.8
Дебит на въздуха			
Вътрешно тяло	[m ³ /h]	1100	1750
Ниво на шум			
Вътрешно тяло	db(A)	48/45/42	50/48/44
Външно тяло	db(A)	60	62
Размери			
Вътрешно тяло	mm	500x1700x290	540x1825x410
Външно тяло	mm	840x695x335	940x1245x360
Тегло, нето			
Вътрешно тяло	kg	41.5	58
Външно тяло	kg	60	104
Размери, бруто			
Вътрешно тяло (ШxВxД)	mm	615x1805x514	655x1935x555
Външно тяло (ШxВxД)	mm	965x755x395	1018x1380x435
Тегло, бруто			
Вътрешно тяло	kg	58.5	75
Външно тяло	kg	63	115
Диаметър на тръбите			
Течна фаза	mm(inch)	9.53(3/8")	12.7(1/2")
Газообразна фаза	mm(inch)	16.0(5/8")	19.0(3/4")
Максимална дължина на тръбите	m	20	50
Компресор Scroll	марка	SANYO	SANYO
Хладилен агент R410A	kg	2	4,5
Брой оперативни + захр. жила		3+5	3+5

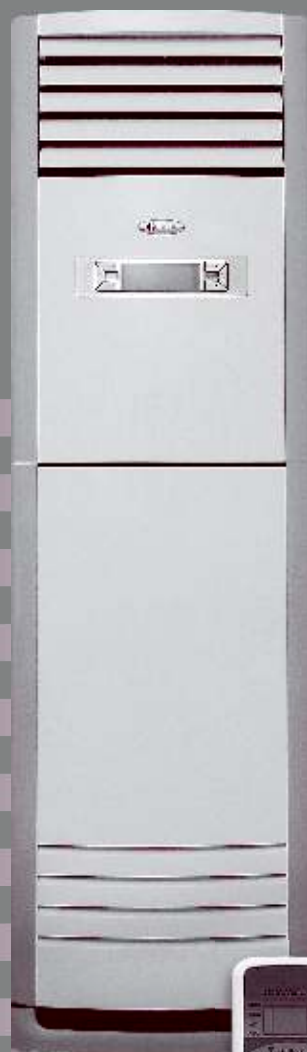

kobe

AUKIA

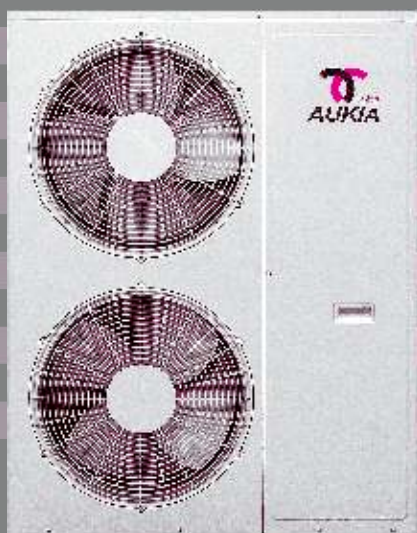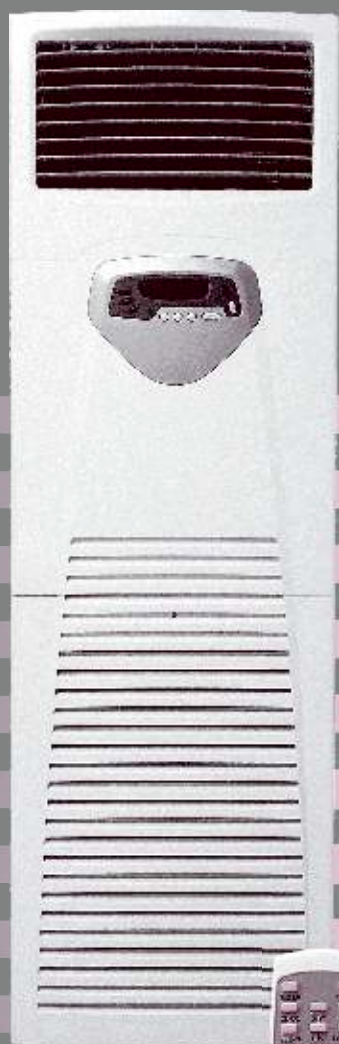

Модел ASF-H52A5/ER

Охладителна мощност	Btu/h	47000
Отоплителна мощност	Btu/h	52000
Захранващо напрежение	V, Hz, Ph	380, 50, 3
Консумирана мощност		
Охлаждане	W	4900
Отопление	W	4900
Работен ток		
Охлаждане	A	8.4
Отопление	A	8.4
EER	W/W	2.6
COP	W/W	2.8
Дебит на Въздуха		
Вътрешно тяло	[m3/h]	2100
Ниво на шум		
Вътрешно тяло	db(A)	<53
Външно тяло	db(A)	<64
Размери		
Вътрешно тяло	mm	600x1895x350
Външно тяло	mm	940x1245x360
Тегло, нето		
Вътрешно тяло	kg	58
Външно тяло	kg	120
Размери, бруто		
Вътрешно тяло (ШxВxД)	mm	720x2030x440
Външно тяло (ШxВxД)	mm	1085x1300x430
Тегло, бруто		
Вътрешно тяло	kg	75
Външно тяло	kg	125
Диаметър на тръбите		
Течна фаза	mm(inch)	12.7(1/2")
Газообразна фаза	mm(inch)	19.0(3/4")
Максимална дължина на тръбите	m	50
Компресор Scroll	марка	HITACHI
Хладилен агент R407C	kg	2,85
Брой оперативни + захр. жила		8+5