



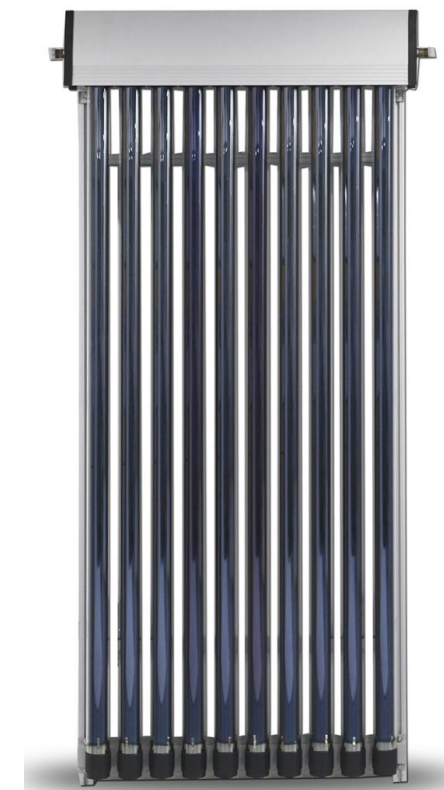

Вносител и сервис за соларни системи SUNRAIN

TZ58/1800-R						
ВАКУУМНОТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР		Модел	TZ58/1800-10R	TZ58/1800-20R	TZ58/1800-30R	
Система	Режим на работа	-	ВСЕСЕЗОНЕН	ВСЕСЕЗОНЕН	ВСЕСЕЗОНЕН	
	Площ	Обща	m2	1,17	3,38	4,90
		Апертурна	m2	0,94	1,86	2,79
	Налягане	Максимално	bar	10,00		
		Работно	bar	6,00		
	Коефициенти	FrUL	(W/m <sup>2</sup> )°C	1,53		
		Темп. коеф. за FrUL	(W/m <sup>2</sup> )°C	0,02		
	Топлинен баланс	Поглъщане	%	>94		
		Отдаване	%	<7		
	Вместимост на колектора	L		0,70	1,40	2,30
Размери	Тегло (сухо)	kg	39,60	73,00	106,00	
	(ШxВxД)	mm	995x2020x155	1825x2020x155	2655x2020x155	
Работна температура	°C		-60 / +95			
Колектор	Материал	Корпус	-	Алуминиева Сплав		
		Изолация	-	Каменна вата и PU пяна		
	Медна тръба	Дебелина на стената	mm	1		
		Диаметър	mm	24		
		Присъединяване	(")	¾		
Размери (ШxВxД)	mm		1020x150x300	1850x150x300	2680x150x300	
Вакуумна тръба	Материал	Вакуумна тръба	-	Закалено боросиликатно стъкло 3.3		
		Топлинна тръба	-	Медна тръба		
	Брой вакуумни тръби		10	20	30	
Размер	D/L	mm	58/1800			
Рамка	Материал	Профили	-	Алуминиева Сплав		
		Болтови връзки	-	Неръждаема Стомана		
Поддържане на складови наличности VAR/SOF			ДА/ДА	ДА/ДА	ДА/ДА	
Брой кашони за един комплект			3	4	3	
Цена за система с включен ДДС	лв		649,00	1149,00	1649,00	

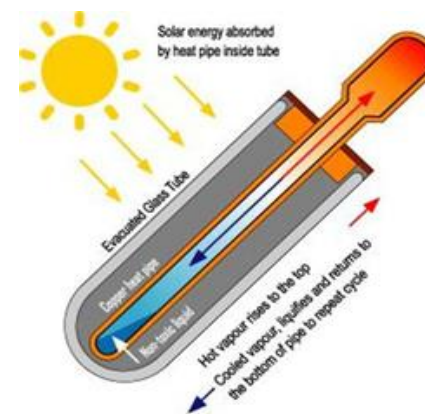

ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SUNRAIN СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ



Вносител и сервиз за соларни системи SUNRAIN

**Oventrop Regusol P-130 / Grundfos Solar 25-65**

ЕДНОЩРАНГОВА ПОМПЕНА ГРУПА	Модел	1362061
Описание	Цялостен елемент с изпитана плътност, който е предварително здраво монтиран. Използва се за соларния кръг между слънчевия колектор и топлообменника. Няма соларна връщаща линия, има присъединяване за пръстеновидна клемна връзка към соларната подаваща линия, с възможност за свързване на диафрагмен разширителен съд към групата за безопасност.	
	Състои се от: помпа Grundfos Solar 25-65, сферичен кран със спирателен вентил, термометър, група за безопасност, измервателен уред за дебит, настройка и страничен, сферичен кран за пълнене и източване, предпазен вентил 6 bar, изход 3/4 " за разширителен съд, манометър 10 bar, сферичен кран за пълнене и източване, приспособление за монтаж на стена, изолация	
Поддържане на складови наличности VAR/SOF	-	ДА/НЕ
Брой кашони за един комплект	-	1
Цена за система с включен ДДС	лв	360,00



**Разширителни Съдове SW**

СОЛАРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД		Модел			
		SW18	SW24		
Описание	Работен обем	L	18	24	
	Фабрично налягане	bar	1,9	1,9	
	Тръбни връзки	(")	3/4 BSP	3/4 BSP	
	Максимална температура	°C	130	130	
	Максимално налягане	bar	10	10	
	Размери	Височина	mm	368	444
		Диаметър	mm	279	292
	Монтажна конзола	-	ДА	ДА	
Поддържане на складови наличности VAR/SOF			ДА/НЕ	ДА/НЕ	
Брой кашони за един комплект			1	1	
Цена за система с включен ДДС			100,00	115,00	

**Управление ТК-SC6**

УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР	Модел	TK-SC6
Описание	Комплектът съдържа:	
	1 брой Системен контролер ТК-SC6 1 брой Високотемпературен датчик RT1000 /f6x50mm 2 броя Температурни датчици NTC 10K /f6x50mm, B=3950 1 брой Температурен датчик Thermowell /f8x200mm, неръждаем, 1/2' мъжки Възможност за изнасяне на дисплея на разстояние до 10м от контролера Възможност за управление на рецикулация на топлата вода автоматично по време и температура и ръчно. Възможност за управление на допълнителен топлоизточник по температура и време.	
Поддържане на складови наличности VAR/SOF	-	ДА/НЕ
Брой кашони за един комплект	-	1
Цена за система с включен ДДС	лв	200,00



ВСИЧКИ МОДЕЛИ ОТ ГАМАТА НА SUNRAIN СА С ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ 24 МЕСЕЦА БЕЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИКИ