



kobe



KMG-14HRDN1



KMG-22HRDN1



Модел		KMG-14HRDN1	KMG-22HRDN1
Захранващо напрежение	V,Hz,Ph	240, 50, 1	240, 50, 1
Охладителна мощност	kW	3,5 (1,2-4,0)	5,0 (1,5-6,4)
Отоплителна мощност	kW	3,8 (1,2-4,2)	5,0 (1,6-6,7)
Консумирана мощност			
Охлаждане	W	1100 (300-1200)	1500 (400-2300)
Отопление	W	1100 (300-1300)	1400 (400-2000)
Работен ток			
Охлаждане	A	4,8 (1,4-6,0)	6,9 (1,8-10,2)
Отопление	A	4,6 (1,5-6,4)	6,2 (1,6-9,0)
EER	W/W	3,2	3,21
COP	W/W	3,6	3,61
Дебит на въздуха			
Вътрешно тяло	[m3/h]	550/450/350	850/780/660
Ниво на шум			
Вътрешно тяло	db(A)	41/36/30	43/39/34
Външно тяло	db(A)	54	55
Размери			
Вътрешно тяло	mm	815x280x195	906x235x286
Външно тяло	mm	780x540x250	760x285x590
Тегло, нето			
Вътрешно тяло	kg	9,5	11
Външно тяло	kg	32	38
Размери, бруто			
Вътрешно тяло (ШxВxД)	mm	915x360x275	1020x328x381
Външно тяло (ШxВxД)	mm	910x575x335	887x355x645
Тегло, бруто			
Вътрешно тяло	kg	11,5	15
Външно тяло	kg	37	41
Диаметър на тръбите			
Течна фаза	mm (in.)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Газообразна фаза	mm (in.)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Максимална дължина на тръбите	m	20	20
Компресор Scroll	марка	TOSHIBA	TOSHIBA
Хладилен агент R410A	kg	0,98	1,18
Брой оперативни и захр. жила		4	4



www.climamarket.bg

телефони за контакт

Варна +359 885 601426

София +359 889 601426


Бургас +359 884 601426

имейл по сервизни въпроси

service@climamarket.bg



KMG-09HRN1

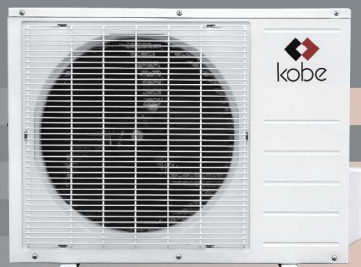

kobe

Модел **KMG-09HRN1** **KMG-12HRN1** **KMG-18HRN1**

Захранващо напрежение V,Hz,Ph 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1

Охладителна мощност kW 2,6 3,1 5

Отоплителна мощност kW 2,8 3,1 5,3

Консумирана мощност

Охлаждане W 820 1000 1770

Отопление W 820 890 1750

Работен ток

Охлаждане A 3,5 4,4 7,7

Отопление A 3,4 4 7,6

EER W/W 3,17 3,01 2,82

COP W/W 3,41 3,48 3,03

Дебит на въздух

Вътрешно тяло [m3/h] 400/360/330 480/420/380 700/600/550

Ниво на шум

Вътрешно тяло db(A) 38/35/32 39/36/33 44/41/38

Външно тяло db(A) 53 54 59

Размери

Вътрешно тяло mm 750x250x198 815x280x195 906x286x235

Външно тяло mm 700x535x235 780x540x250 760x590x285

Тегло, нето

Вътрешно тяло kg 8 8 11,5

Външно тяло kg 24,5 26 39

Размери, бруто

Вътрешно тяло (ШxВxД) mm 830x335x280 915x360x275 1020x381x328

Външно тяло (ШxВxД) mm 815x580x325 910x575x335 887x645x355

Тегло, бруто

Вътрешно тяло kg 10 12 14,5

Външно тяло kg 26,5 28 42

Диаметър на тръбите

Течна фаза mm (in.) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

Газообразна фаза mm (in.) 9,52 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2")

Максимална дължина на тръбите m 20 20 25


Компресор Scroll марка TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA

Хладилен агент R410A kg 0,62 0,79 1,23

Брой оперативни и захр. жила 5 5 5



KMG-12HRN1

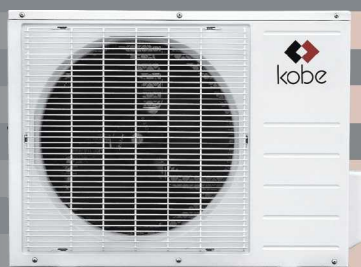

KMG-18HRN1



www.climamarket.bg

телефони за контакт

Варна +359 885 601426

София +359 889 601426

Бургас +359 884 601426

имейл по сервизни въпроси

service@climamarket.bg